Ẓ ۪ ᳵ Ð

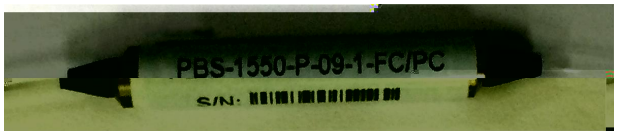

ᵐ ج :
ᳵ Ḡ Ẓ ۪ ᳵ G ˜ , ᳵ . ج ΐ π . ˜ ɯ L W
ᵐ ج 1310-1550 ᴵ ᵐ ج .

ᳵ ᳵ /
40G/100G D

ᳵ
γ ˜

	mm	<=Φ5.5*34
~ ὢ ممم		250um Panda Fiber
₮ ὢ ممم		SMF-28e

Ḥ

PBC- □-□-□-□-□

Connector' 00:No Connector; FC/UPC; NA: Different Connectors

Fiber Length' 1:1m à customer specify

Fiber Dia.' 09' č 0.9mm; 025' č 0.25mm

Grade: P: P Grade; A:A Grade
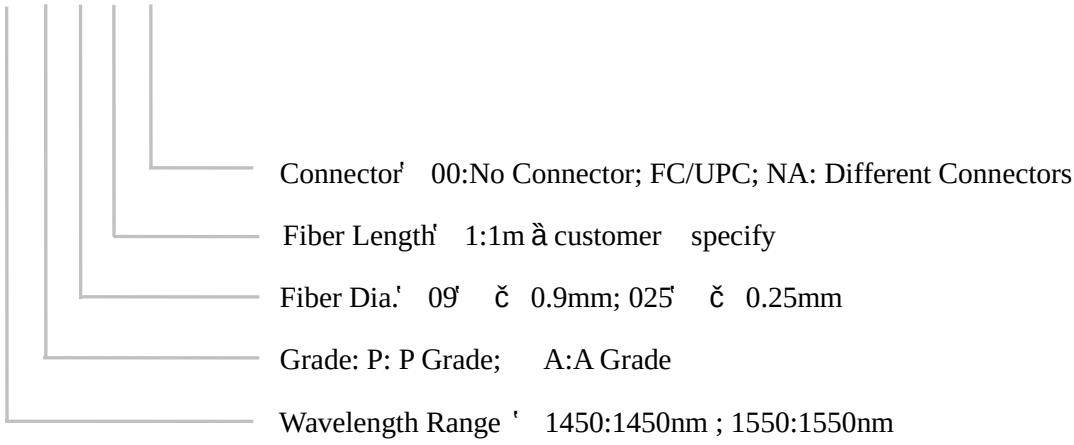
Wavelength Range ' 1450:1450nm ; 1550:1550nm